

# Flexlock Visible 2.0 Card

Mifare 13.56 MHz

Flexlock Visible ist ein robustes Knopfschloss, mit dem Sie die vorhandenen Schließzylinder der Lager- und Umkleideschränke durch ein sicheres und digitales Schließsystem ersetzen können. Es eignet sich besonders für Blechschränke, funktioniert aber ebenso gut für Schränke aus Holz. Das Schloss wird an der Außenseite des Schranks oder Spindls montiert. Nur verfügbar für Mifare 13,56 MHz.

Schlösser für ein einfacheres Aufbewahren. Flexlock Visible wird extern montiert und eignet sich gleichermaßen für Schränke aus Holz und Blech. Es passt in den meisten Spinden und Umkleideschränken, in denen Schließzylinder mit einem Durchmesser von 19 mm oder 22 mm vorhanden sind. Das Verschließen erfolgt batteriebetrieben, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Die LED am Schloss leuchtet grün, wenn der Platz frei ist. Der Schließnocken ist in verschiedenen Längen und Designs erhältlich, sodass er sich für verschiedene Arten der Aufbewahrung eignet. Es ist eine Montage an Türen mit einer Plattenstärke von max. 24 mm möglich, und das Schloss kann vertikal oder horizontal, rechts oder links ausgerichtet sein. Ausgestattet mit einem gummibeschichteten Drehknauf für guten Grip. Nur verfügbar für Mifare 13,56 MHz.





Für die Schlösser stehen drei verschiedene Systeme zur Verfügung. Unser Standard ist Card mit separater Programmierung an jedem Schloss. Die Schlosser werden mit Schlüsselkarten verwaltet und können einfach umprogrammiert werden. So lassen sich zum Beispiel Nutzer:innen hinzufügen und entfernen, oder die Funktion des Schlosses wird geändert, zum Beispiel durch Hinzufügen eines Zeitlimits. Wenn Sie zusätzlich über das Mobiltelefon auf die Schlosser zugreifen entscheiden Sie sich für das System Card+ oder unsere cloudbasierte Lösung Smart.

Die Technologie, die die Schlosser steuert, kann friktionsfrei in die im Unternehmen bereits vorhandenen Schlüsselkarten und Tags integriert werden. Somit kann dieselbe Karte oder dasselbe Tag sowohl für den Zugriff am Arbeitsplatz als auch für verschiedene Aufbewahrungslösungen verwendet werden. Die Karten zur Programmierung und für die Einstellung der Funktionen erhalten Sie separat.


Der Standardmodus (Modus 1) ist, dass ein oder mehrere Nutzer:innen einem Schloss zugewiesen werden, das dann als individuelle Aufbewahrungsmöglichkeit für eine Person oder Gruppe dient. Daneben stehen fünf weitere Modi zur Verfügung, mit denen die Schlosser anders als im Standard funktionieren.

- Externe Montage
- Simple Handhabung und Verwaltung
- Einfach zu installieren, einfach zu bedienen
- Robust und langlebig
- Batteriebetrieben
- Kann mit verschiedenen Funktionen programmiert zum Beispiel eines Zeitlimits

# Technische Spezifikationen

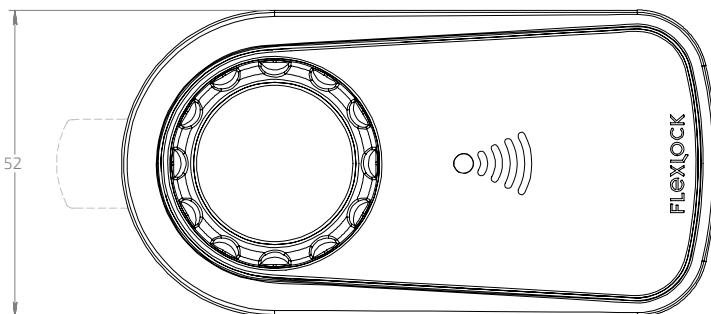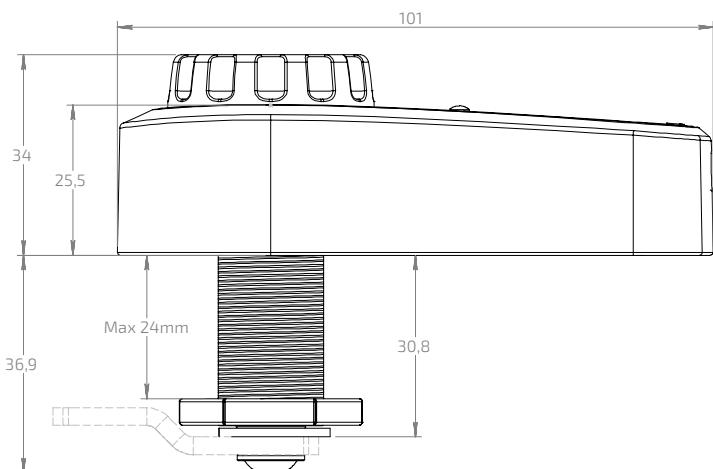

## SCHLIESSENSNOCKEN:

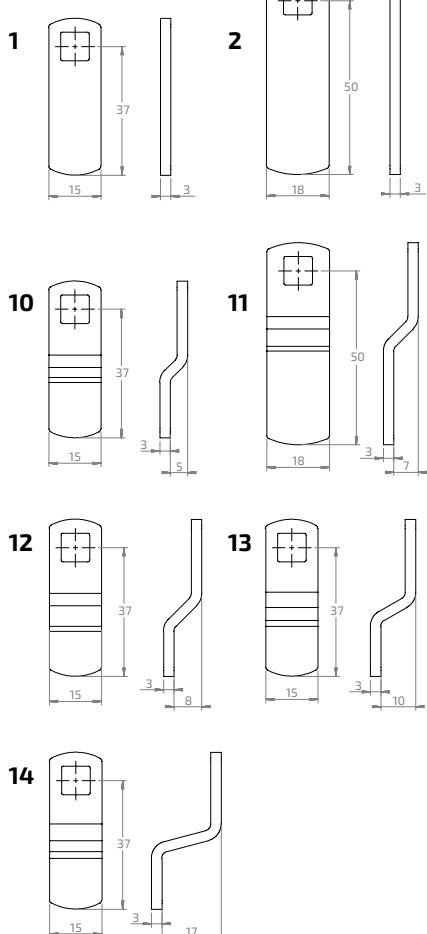

Größe	101x52x25,5 mm ohne Drehknopf (34 mm mit)
Maximale Türstärke	24 mm
Lochbild	Ø22x18 mm, Ø19x16 mm
Schließnocken	Siehe Standard Schließnocken. Optionen sind möglich.
Gewicht (ohne Batterie)	225 g
Umgebungstemperatur	+17° bis +30° C
Luftfeuchtigkeit	20% bis 75% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
IP-Schutzzart	IP 52
Anzahl der Benutzer	Max 200 st
Batterie	Für eine optimale Batterielebensdauer und Softwarefunktionalität ist eine Flexlock-Batterie erforderlich, die Sie von Swedstyle oder Ihrem Flexlock-Händler erhalten
Batterielebensdauer	2 bis 3 Jahre oder 30 000 Öffnungen Je nach Modus/Nutzung (LED deaktiviert): 3 Jahre/30.000 Öffnungen
RFID	13,56 MHz, ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 180092, ISO/IEC 15693
Kompatibel mit	13,56 MHz: Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, EV2 & EV3, ISO 14443A, Legic Advant 15693, Mifare Plus, Mini, Ultra Light HID iClass 2k, iClass 4k, iClass SE 2k, 32k
Lesereichweite	0-15 mm mit Karte, <5 mm mit Tag
Schlossstandard	SS-EN 16014:2011, Entwickelt für DIN 4547 Class B
Elektrische Sicherheit	IEC/EN/UL 62368, CSA 22.2
EMV- und EMR-Funkprüfung	ETSI 300 330-1/-2 och 301 489-1/-3, FCC Part 15B, ICES-003

Flexlock ist CE-gekennzeichnet und erfüllt die Anforderungen (siehe separate CE-Erklärung).

Weitere Informationen unter  
[www.flexlock.se](http://www.flexlock.se)

Flexlock ist ein von Swedstyle entwickeltes und vermarktetes Produkt

 SWEDSTYLE

Swedstyle AB  
Box 171  
SE-567 24 Vaggeryd, Sweden  
[info@swedstyle.se](mailto:info@swedstyle.se)  
+46 393-363 60  
[www.swedstyle.com](http://www.swedstyle.com)