


Flexlock Invisible 2.0 LED


Mifare 13.56 MHz

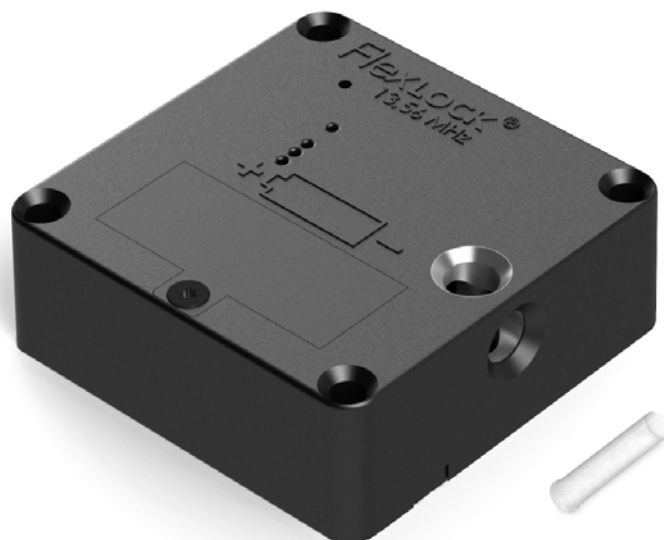

Samma lås som Flexlock Invisible 2.0 men ännu smartare med inbyggd LED som indikerar ett blinkande ljus om förvaringen är ledig. Genom att borra ett hål genom fronten av dörren/lådan och installera medföljande ljusledare blir ljuset synligt från utsidan. Finns endast till Mifare 13,56 MHz.


Lås för en smartare och smidigare förvaring. Flexlock Invisible monteras på insidan av möbeln och syns därför aldrig utåt, vilket ger möblerna ett rent och snyggt uttryck. Flexlock Invisible kan installeras både i nya och befintliga förvaringar. Låset kompletteras med låsbleck som passar olika typer av möbler. Låset är batteridrivet och ingen extern strömförsörjning krävs. Låset passar för både standard-gångjärn och självstängande gångjärn.

- Monteras osynligt på möbelns insida
- LED indikerar om förvaringen är ledig
- Enkel hantering och administration
- Enkel att anpassa efter arbetsplatsens behov
- Lätt att installera, lätt att använda
- Batteridrivet
- Kan monteras i lådor, skåp, skjutdörrar och utdragsförvaringar
- Kan programmeras med olika funktioner t.ex. tidsbegränsning.

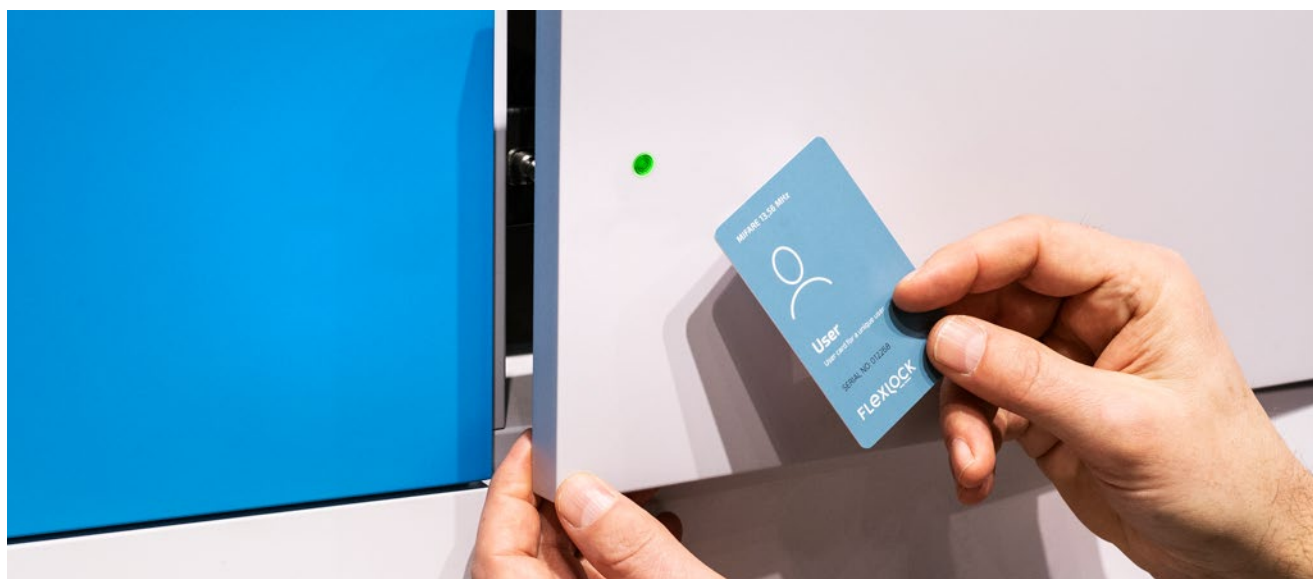

Tekniska Specifikationer

FLEXLOCK INVISIBLE

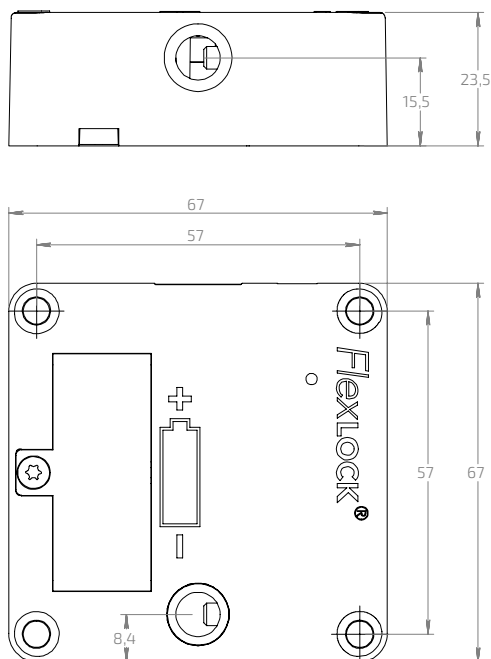


MONTERING AV LED

Låset monteras på skåpets insida.
Ett hål för ljusledaren borras i
skåpssluckan. Monteringsmall
medföljer vid köp.

Flexlock Invisible 2.0

Ljusledare
Kan installeras i luckor
med en tjocklek 15-20 mm.
Specialanpassning kan
göras till tunnare luckor.

Skåpsslucka

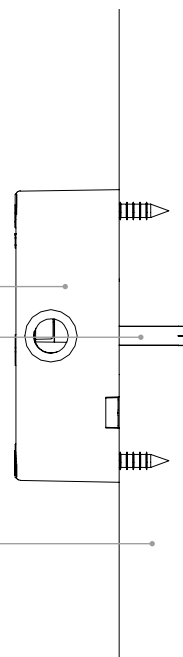

Storlek	67 x 67 x 23 mm
Vikt	54 g (utan batteri)
Temperatur, drift	+17° till +30° C
Luftfuktighet	20% till 75% ej kondenserad
Batteri	Om ditt Flexlock Invisible ska fungera ordentligt måste batteriet vara ett Flexlock-märkt batteri som tillhandahålls av Swedstyle eller din Flexlock återförsäljare.
HF emission	Max 20dBµA vid 10m
IP klassning	IP 20
Max antal användare	Mifare: 200 st
Batterilivslängd	Upp till 3 år eller 30 000 öppningar
RFID	13,56 MHz: ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 180092, ISO/IEC 15693
Kompatibel med	13,56 MHz: Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, EV2 & EV3, ISO 14443A, Legic Advant 15693, Mifare Plus, Mini, Ultra Light HID iClass 2k, iClass 4k, iClass SE 2k, 32k
Avläsning	< 25 mm med Flexlock-kort, andra kort eller taggar kan resultera i sämre läsavstånd.
Låsstandard	SS-EN 16014:2011, Dimensionerad för DIN 4547 Klass B
Elektrisk säkerhet	IEC/EN/UL 62368, CSA 22.2
EMC och EMR radiotest	ETSI 300 330-1/-2 och 301 489-1/-3, FCC Part 15B, ICES-003
LED	Kan installeras i luckor med en tjocklek 15-20 mm. Till tunnare luckor 5-12 mm kan specialbeställning göras.

Flexlock är CE märkt och uppfyller gällande direktiv, se separat CE deklaration.

Mer info på www.flexlock.se

Flexlock är en produkt som utvecklas
och marknadsförs av Swedstyle.

 SWEDSTYLE

Swedstyle AB
Box 171
SE-567 24 Vaggeryd, Sweden
info@swedstyle.se
+46 393-363 60
www.swedstyle.com