



Flexlock Public 2.0 Card+

Mifare 13.56 MHz

Flexlock Public är en robust extern antenn speciellt utvecklad för utsatta publika miljöer såsom, skola, offentliga lokaler och sjukhus. Används i kombination med Flexlock Invisible Mifare 13,56 MHz. Detta lås är programmerat med vårt system Card+. Card+ har samma funktioner som Card, men detta system erbjuder förutom kort eller tagg som nyckel även tillgång till låsen via mobiltelefonen och vår app Card+.

Kan användas i de fall där materialet eller tjockleken gör signalen från låset otillräcklig. Exemplevis luckor gjorda av plåt eller träluckor med en tjocklek upp till 20 mm. Möjliggör även öppning med extern strömkälla. Förblir alltid stängt vid batterislut. LED lampa indikerar en ledig förvaring.

Flexlock Card+ är ett flexibelt låssystem som erbjuder förutom kort eller tagg som nyckel även tillgång till låsen via vår app Card+. Du kan även använda dig av funktionen "Scan to lock". Ett användarvänligt sätt för att kunna låsa tillfällig förvaring med mobiltelefonen. Öppna appen Card+ och scanna QR-koden på skåpet för att få tillgång till förvaringen. Appen finns tillgänglig till både iOS och Android. Direkt efter nedladdning kan appen användas utan att användaren behöver skapa konto eller registrera sig.


Låset kan enkelt programmeras om för att lägga till eller ta bort användare – eller för att ge det en annan typ av låsfunktion t.ex. tidsbegränsning. Administrationen hanteras med hjälp av programmeringskort och sker på plats vid varje enskilt lås.

Flexlock är ett låssystem som går att uppgradera i takt med att din verksamhet växer. Dina befintliga Public lås med Flexlock Card kan enkelt uppgraderas genom att byta ut antennen för att få åtkomst till Card+ eller Smart.



- Monteras utvändigt + invändigt
- Tillgång till låsen via kort, tagg eller mobiltelefon
- Lätt att installera, lätt att använda
- Robust och hållbart
- Enkel hantering och administration
- Batteridrivet
- Kan även öppnas med extern strömkälla
- Kan programmeras med olika funktioner t.ex. tidsbegränsning

Tekniska Specifikationer

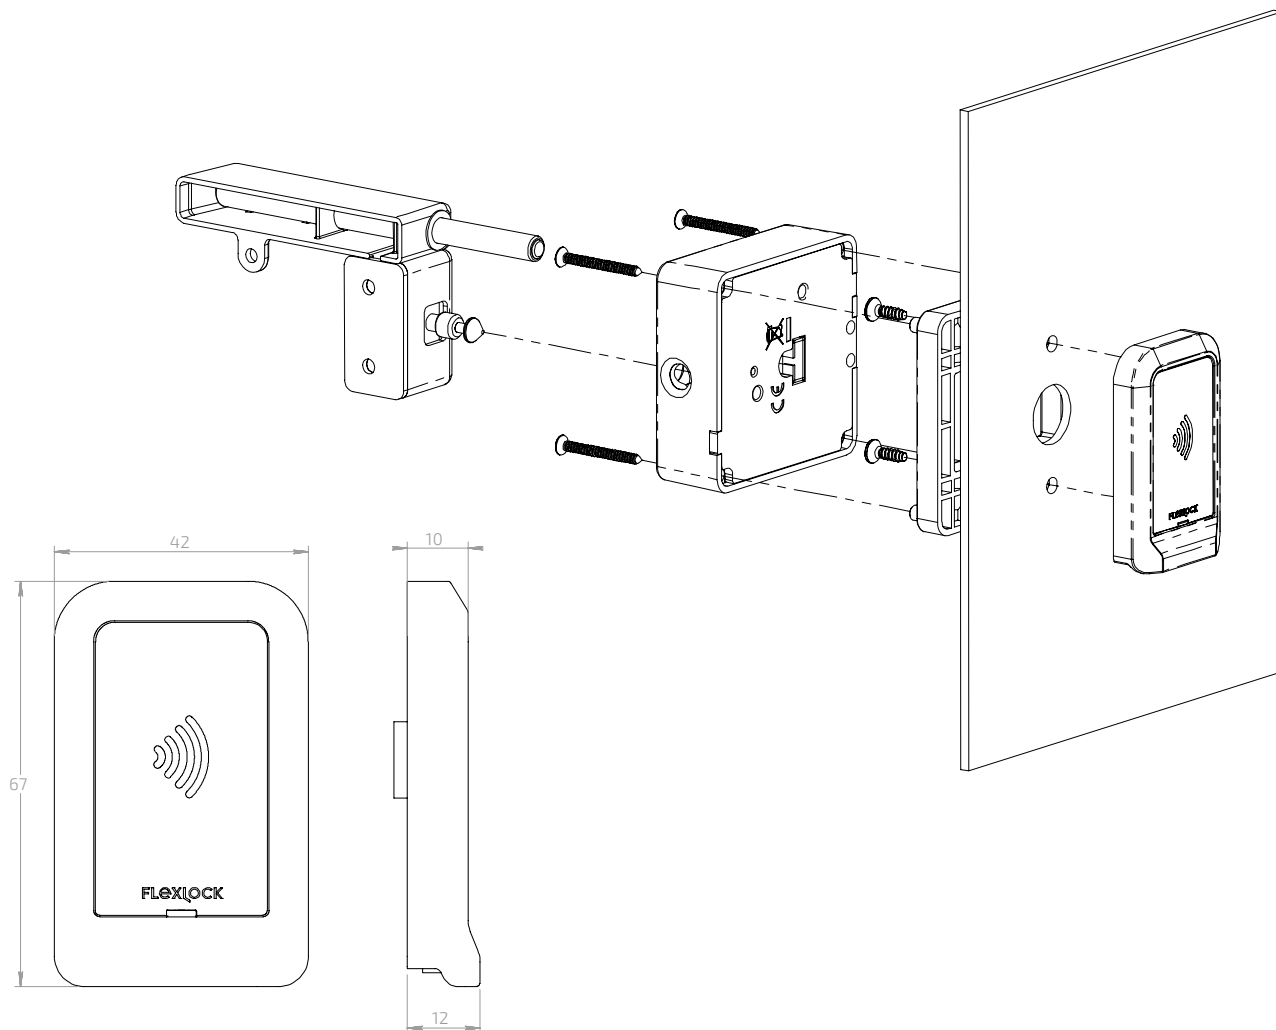

Storlek Invisible	67 x 67 x 23 mm
Vikt	54 g (utan batteri)
Temperatur, drift	+17° till +30° C
Luftfuktighet	20% till 75% ej kondenserad
Batteri	Om ditt Flexlock Invisible ska fungera ordentligt måste batteriet vara ett Flexlock-märkt batteri som tillhandahålls av Swedstyle eller din Flexlock återförsäljare
HF emission	Max 20dBµA vid 10 m
IP klassning	IP 20
Antal användare	Max 200 st
Batterilivslängd	2 - 3 år
RFID	13,56 MHz: ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 180092, ISO/IEC 15693
Kompatibel med	13,56 MHz: Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, EV2 & EV3, ISO 14443A, Legic Advant 15693, Mifare Plus, Mini, Ultra Light HID iClass 2k, iClass 4k, iClass SE 2k, 32k
Avläsning	< 25 mm med Flexlock-kort, andra kort eller taggar kan resultera i sämre läsavstånd
Låsstandard	SS-EN 16014:2011, Dimensionerad för DIN 4547 Klass B
Elektrisk säkerhet	IEC/EN/UL 62368, CSA 22.2
EMC och EMR radiotest	ETSI 300 330-1/-2 och 301 489-1/-3, FCC Part 15B, ICES-003
Bluetooth low energy	Mobilappen Card+ kräver stöd för BLE minimum 5.0
Mobilkrav	Iphone 8, Android 8.0 eller senare

Flexlock är CE märkt och uppfyller gällande direktiv, se separat CE deklaration.

Mer info på www.flexlock.se

Flexlock är en produkt som utvecklas och marknadsförs av Swedstyle.

Swedstyle AB
Box 171
SE-567 24 Vaggeryd, Sweden
info@swedstyle.se
+46 393-363 60
www.swedstyle.com