

Flexlock Visible 2.0 Card

Mifare 13.56 MHz



Flexlock Visible är ett robust vredlås som låter dig ersätta nyckellåsen för dina befintliga förvarings- och omklädningsskåp med ett säkert och digitalt låssystem. Det är speciellt lämpligt för plåtskåp, men fungerar lika bra till skåp gjorda av trä. Låset monteras på utsidan av förvaringen. Finns endast till Mifare 13,56 MHz.

Lås för smidigare förvaring. Flexlock Visible monteras utvändigt och kan installeras på skåp gjorda av både trä och plåt. Det passar de flesta förvarings- och omklädningsskåp där det idag sitter cylinderlås med en diameter på 19 mm eller 22 mm. Låset är batteridrivet och ingen extern strömförsörjning krävs. LED-diod på låset indikerar grönt ljus när förvaringen är ledig.

Låskam finns i flera olika längder och utförande för att passa olika förvaringar. Kan monteras på dörrar med en skiv-tjocklek om max 24 mm. Låset kan monteras vertikalt eller horisontellt, höger eller vänster. Försett med gummibeklädd vridratt för bra grepp. Finns endast till Mifare 13,56 MHz.

Det finns tre olika system för låsen. Vår standard är "Card" där administrationen hanteras med hjälp av programmeringskort och sker på plats vid varje enskilt lås. Låset öppnas och låses med användarkort eller tagg och kan enkelt programmeras om för att lägga till eller ta bort användare – eller för att ge det en annan typ av låsfunktion t.ex. tidsbegränsning. Vill man dessutom få tillgång till låset via mobiltelefonen ska man välja systemet "Card+" eller vår molnbaserade lösning "Smart".


Tekniken som styr låset kan implementeras i arbetsplatsens befintliga taggar eller nyckelkort utan att störa befintliga system. Samma kort eller tagg kan därmed användas för access till såväl arbetsplats som till olika förvaringar. Programmerings- och funktionskort säljs separat.

Standardläget (Mode 1) är att en eller flera användare kopplas till låset som då fungerar som en privat förvaring för en person eller grupp. Därutöver kan du välja bland 5 olika mode-kort som ställer låset i andra lägen än standard.




- Monteras utvändigt
- Enkel hantering och administration
- Lätt att installera, lätt att använda
- Robust och hållbart
- Batteridrivet
- Kan programmeras med olika funktioner t.ex. tidsbegränsning

Tekniska Specifikationer

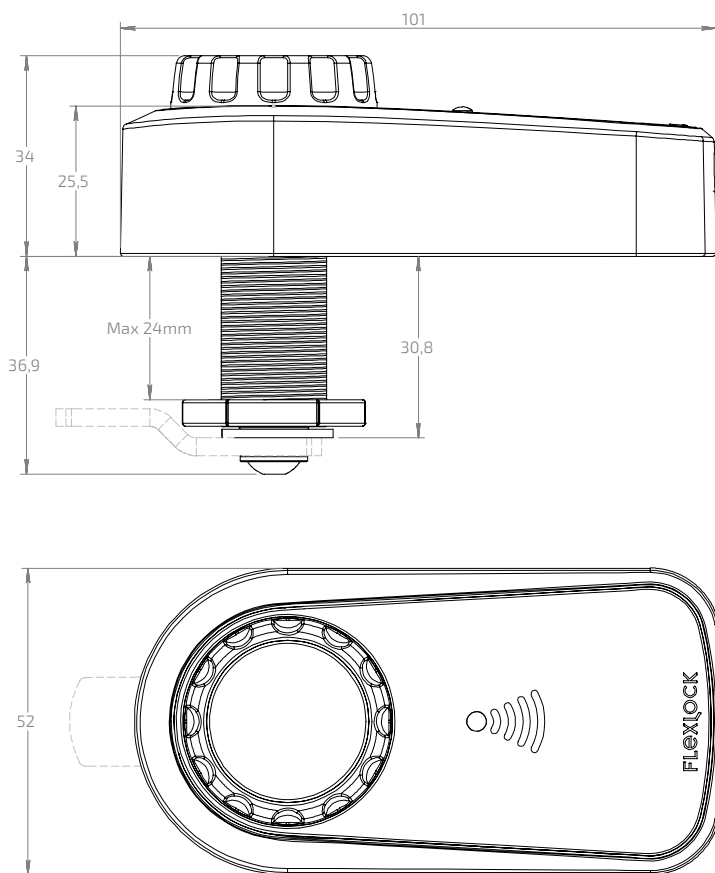

LÅSREGLAR:

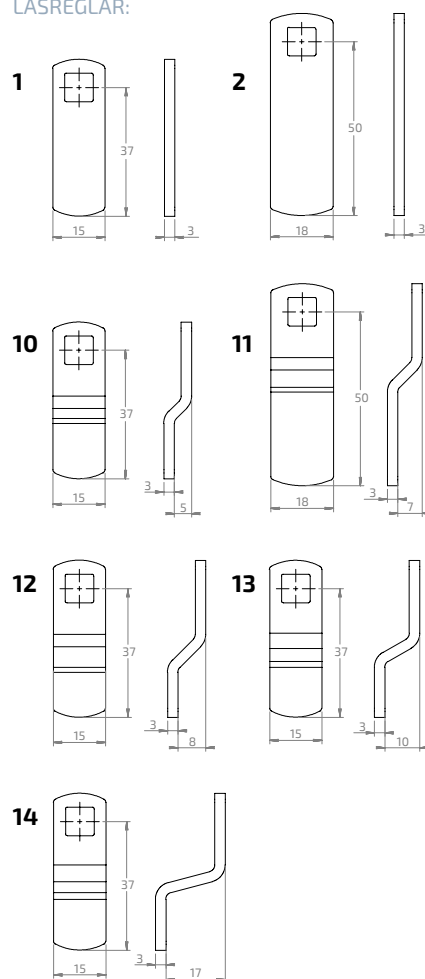

Storlek	101x52x25,5 mm utan vridhatt (34 mm med)
Max tjocklek dörr	24 mm
Håltagning	Ø22x18 mm, Ø19x16 mm
Låsreglar	Se standardreglar. Alternativ anpassas efter skåp
Vikt (inkl batteri)	225 g
Temperatur, drift	+17° C to +30° C
Luftfuktighet	20% till 75% ej kondenserad
IP klassning	IP 52
Antal användare	Max 200 st
Batteri	Om ditt Flexlock Visible ska fungera ordentligt måste batteriet vara ett Flexlock-märkt batteri som tillhandahålls av Swedstyle eller din Flexlock återförsäljare
Batterilivslängd	2 till 3 år och/eller 30 000 öppningar beroende på mode/användning LED avaktiverat: 3 år/30 000 öppningar
RFID	13,56 MHz, ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 180092, ISO/IEC 15693
Kompatibel med	13,56 MHz: Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, EV2 & EV3, ISO 14443A, Legic Advant 15693, Mifare Plus, Mini, Ultra Light HID iClass 2k, iClass 4k, iClass SE 2k, 32k
Avläsning	0-15 mm med kort, <5 mm med tagg
Låsstandard	SS-EN 16014:2011, Dimensionerad för DIN 4547 Klass B
Elektrisk säkerhet	IEC/EN/UL 62368, CSA 22.2
EMC och EMR radiotest	ETSI 300 330-1/-2 och 301 489-1/-3, FCC Part 15B, ICES-003

Flexlock är CE märkt och uppfyller gällande direktiv, se separat CE deklARATION.

Mer info på www.flexlock.se

Flexlock är en produkt som utvecklas och marknadsförs av Swedstyle.

 SWEDSTYLE

Swedstyle AB
Box 171
SE-567 24 Vaggeryd, Sweden
info@swedstyle.se
+46 393-363 60
www.swedstyle.com